


Schwenkarm

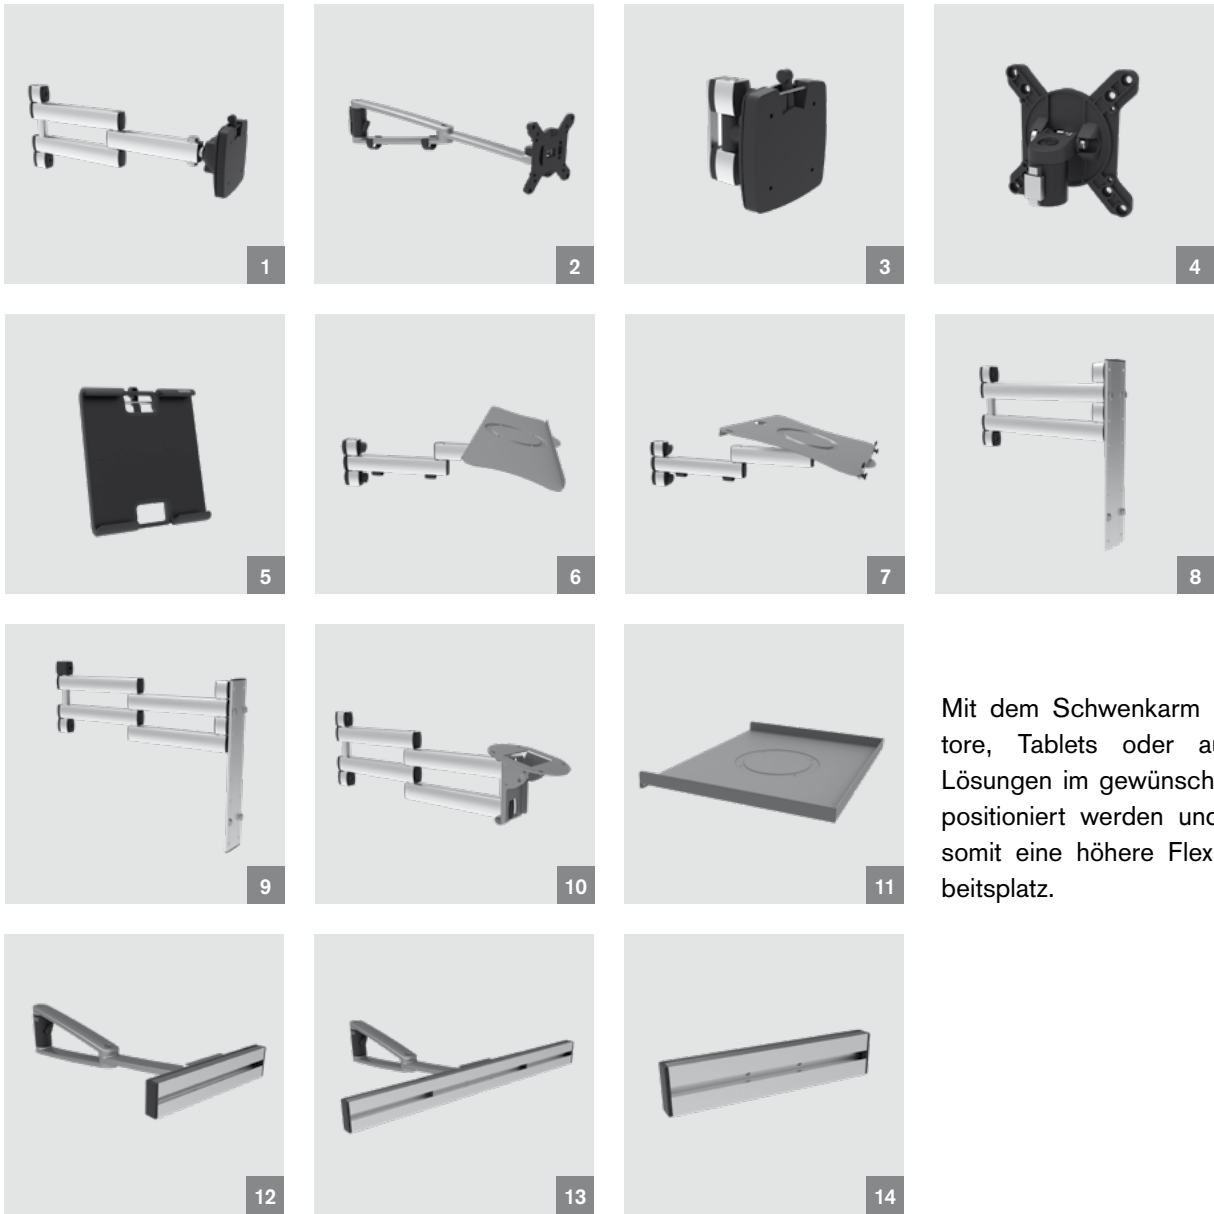

Mit dem Schwenkarm können Monitore, Tablets oder auch KLINK®-Lösungen im gewünschten Greifraum positioniert werden und ermöglichen somit eine höhere Flexibilität am Arbeitsplatz.

Technische Daten

	Bestellangaben	Max. Traglast	Reichweite	Aufnahme	Bestellnummer
1	Schwenkarm mit Monitorbefestigung	15 kg	508 mm	VESA 75/100	N0872
2	Schwenkarm mit Monitorbefestigung	5 kg	429 mm	VESA 75/100	N0877
3	Tragschlitten mit Monitorbefestigung	15 kg	105 mm	VESA 75/100	N0873
4	Tragschlitten mit Monitorbefestigung	5 kg	64 mm	VESA 75/100	N0878
5	Tablethalter für Schwenkarm	0.75 kg	–	7 bis 10 Zoll	N0879
6	Schwenkarm mit Tastaturhalter 172 x 640 mm	15 kg	528 mm	–	N0874
7	Schwenkarm mit Notebookhalter 288 x 400 mm	10 kg	425 mm	–	N0880
8	Schwenkarm mit Schiene L350	30 kg	406 mm	–	N3513
9	Schwenkarm mit Schiene L500	25 kg	556 mm	–	N3998
10	Schwenkarm mit Ablage L500	25 kg	570 mm	–	N3514
11	Ablage 400 x 300	30 kg	–	–	N3516
12	Schwenkarm für KLINK® kurz	5 kg	429 mm	L 80 mm	S03-001-70
13	Schwenkarm für KLINK® lang	5 kg	429 mm	L 300 mm	S03-001-71
14	Nutenleiste kurz *	–	–	L 185 mm	S03-001-80
14	Nutenleiste lang *	–	–	L 425 mm	S03-001-81

* Zusätzliche Nut 4x10mm für Lagersichtkästchen oder Greifschalen (siehe Beispiel 2)

Anwendungsbeispiele



Beispiel 1 – Komponenten:

Schwenkarm N3513
2x Nutenleiste lang S03-001-81
Lochwand 450x500mm N3538



Beispiel 2 – Komponenten:

Schwenkarm N3513
3x Nutenleiste lang S03-001-81
12x Greifschale N4022



Beispiel 3 – Komponenten:

Schwenkarm N3514
Ablage 300 x 400 N3516
Stapelbehälter N4110