


Equerres de fixation

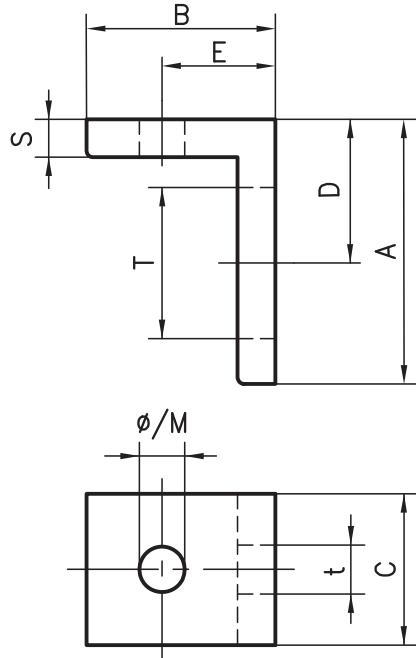

Application


L'équerre de fixation sert pour le montage d'appareillages supplémentaires, habillages, dessus de tables, détecteurs, commutateurs électriques et bien plus encore.

Son avantage réside dans le fait que la rainure apportée sur un côté permet un ajustement sur mesure.

Description

Aluminium mat, anodisé naturel

Vis T

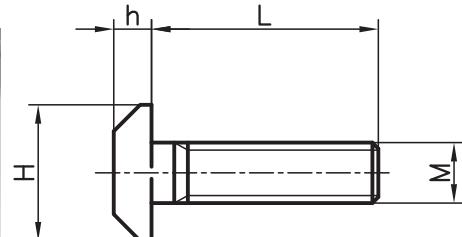

Application

Les vis T servent à fixer les éléments de construction les plus divers et peuvent également être utilisées ultérieurement. La garantie antirotative apporte une aide précieuse dans le montage.

Description

Acier 8.8 galvanisé

Fournitures

Vis, écrou à 6 pans, rondelle



Indications de commande

N° de référence

| A | B | C | D | E | S | Txt | Ø | filatage | trou de passage Ø | filatage M |
|----|----|----|----|----|---|--------|-----|----------|-------------------|------------|
| 45 | 45 | 20 | 25 | 25 | 5 | 20x6.5 | 6.2 | M6 | A30-76 | A30-86 |
| 35 | 25 | 20 | 19 | 15 | 5 | 20x6.5 | 4.2 | M4 | A30-54 | A30-64 |
| 35 | 25 | 20 | 19 | 15 | 5 | 20x6.5 | 5.2 | M5 | A30-55 | A30-65 |
| 35 | 25 | 20 | 19 | 15 | 5 | 20x6.5 | 6.2 | M6 | A30-56 | A30-66 |
| 25 | 25 | 15 | 14 | 15 | 4 | 13.5x6 | 3.2 | M3 | B30-53 | B30-63 |
| 25 | 25 | 15 | 14 | 15 | 4 | 13.5x6 | 4.2 | M4 | B30-54 | B30-64 |
| 25 | 25 | 15 | 14 | 15 | 4 | 13.5x6 | 5.2 | M5 | B30-55 | B30-65 |
| 25 | 25 | 15 | 14 | 15 | 4 | 13.5x6 | 6.2 | M6 | B30-56 | B30-66 |

Autres dimensions sur demande

Indications de commande

N° de référence

| MxL | H | h | |
|----------------------------------|----|---|--------|
| Profilé base 50 / 45 | | | |
| M8x20 | 18 | 5 | A35-20 |
| M8x25 | 18 | 5 | A35-25 |
| M8x30 | 18 | 5 | A35-30 |
| M8x40 | 18 | 5 | A35-40 |
| M8x60 | 18 | 5 | A35-60 |
| Profilé base 50 / 45 / 40 | | | |
| M6x18 | 18 | 5 | C35-18 |
| M6x25 | 18 | 5 | C35-25 |
| M6x30 | 18 | 5 | C35-30 |
| Profilé base 30 | | | |
| M6x15 | 13 | 4 | B35-15 |
| M6x20 | 13 | 4 | B35-20 |
| M6x30 | 13 | 4 | B35-30 |
| M6x40 | 13 | 4 | B35-40 |