


Plaques de support

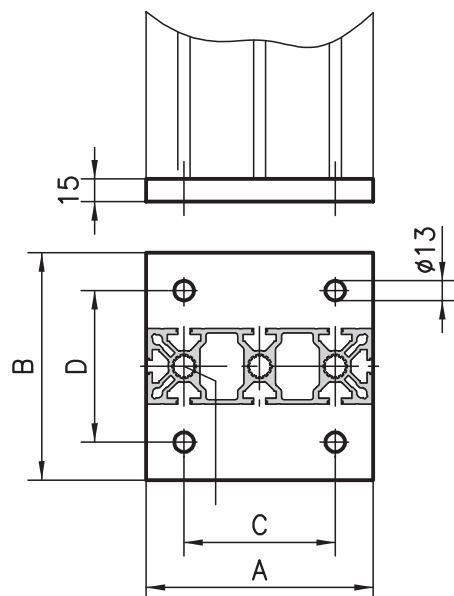

Application

La stabilité d'une construction soumise à de très hautes charges est absolument indispensable. Voilà pourquoi cette massive plaque de support en acier remplit cette condition à tout point de vue et garantit une sécurité totale.

Description

Acier bruni

Set de fixation*

vis M16x30




Indications de commande N° de référence

Profilé	A	B	C	D	
50x50	150	50	120	-	A47-50(-S)*
50x150	150	150	100	100	A47-70(-S)*
100x100	200	100	150	70	A47-80(-S)*
40x40	120	40	90	-	C47-40(-S)*
80x80	150	80	120	50	C47-80(-S)*

* Set de fixation: compléter avec -S
Exemple : A47-50-S

Plaques d'assise

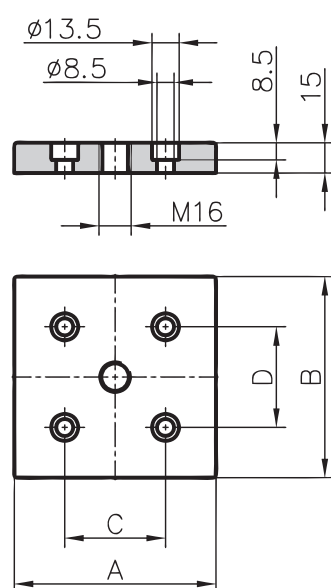

Application

Pour les profilés sans perçage central pour fixer les pieds réglables et les roues pivotantes.

Description

Aluminium, anodisé naturel

Set de fixation*

Vis et inserts




Indications de commande N° de référence

Profilé	A	B	C	D	
100x00	100	100	50	50	A80-20*
90x90	90	90	45	45	E80-20*
80x80	80	80	40	40	C80-20*
45x90	45	90	-	45	E80-24*
40x80	40	80	-	40	C80-24*

* Set de fixation: compléter avec -S
Exemple : A80-20-S

Equerres d'immobilisation

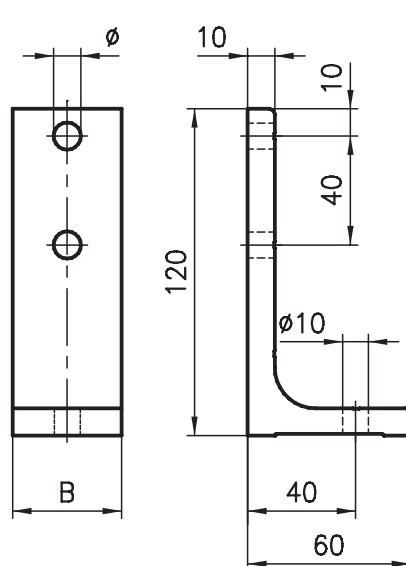

Application

L'équerre d'immobilisation sera utilisée pour toute construction devant être ancrée au sol. Son utilisation ne présente aucune difficulté étant donné qu'elle s'ajuste en hauteur dans la rainure du profilé et qu'elle se fixe facilement au sol avec une vis d'ancrage.

Description

Aluminium, anodisé naturel

Set de fixation*

2 vis, 2 plaques taraudées, 2 rondelles



Indications de commande N° de référence

Profilé	B	ø	
50/45/40	40	8.5	A47-00(-S)*
30	30	6.5	B47-00(-S)*

* Set de fixation: compléter avec -S
Exemple : A47-00-S