



Ecrous à ressort

Base 50/45/40

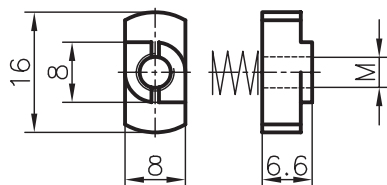

Base 30/20

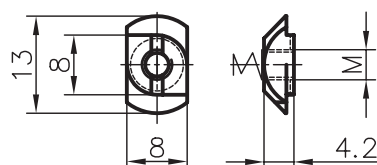

Application


Les écrous à ressort et les écrous en losange sont utilisés comme les plaques taraudées et les coulisseaux. Ils peuvent être introduits ultérieurement dans les rainures du profilé. Grâce à leur largeur de seulement 8 mm, des petites distances entre fixations sont possibles. La capacité de charge est cependant nettement inférieure à celle des plaques taraudées et des coulisseaux.

Description

Acier galvanisé, ressort de retenue: acier à ressort



Ecrous en losange

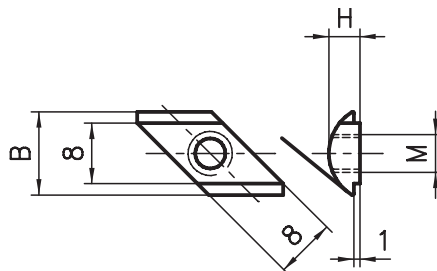

Dimensions


Profilé base	B	H
50/45/40	13.6	5.9
30/20	11	4.1

Description

Acier galvanisé



Sécurités de torsion



Application


Pour tous les profilés assemblés avec un raccord PVS et ne pouvant supporter une torsion. La sécurité de torsion peut être également utilisée ultérieurement. (sauf pour les profilés 20x20)

Description

Acier galvanisé

Fournitures

Sécurité de torsion, vis de réglage

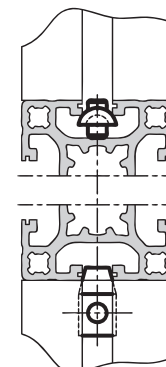

Indications de commande N° de référence

Perçage M	Profilé base	
	50/45/40	30/20
M3	AC31-35	BD31-35
M4	AC31-45	BD31-45
M5	AC31-55	BD31-55
M6	AC31-65	BD31-65

Indications de commande N° de référence

Perçage M	Profilé base	
	50/45/40	30/20
M3	-	BD31-30
M4	AC31-40	BD31-40
M5	AC31-50	BD31-50
M6	AC31-60	BD31-60

Indications de commande N° de référence

Sécurités de torsion	50/45/40	30/20
	AC29-00	BD29-00