


Equerre de montage avec sécurité de torsion

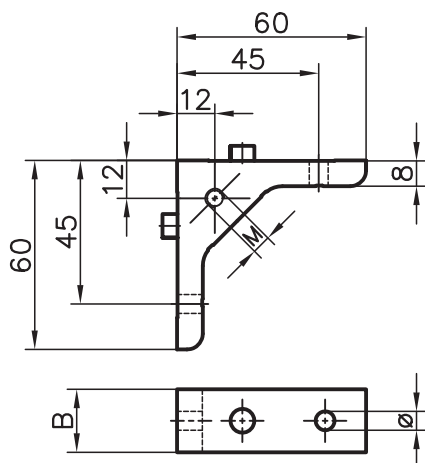

Application


L'équerre de montage avec sécurité de torsion sera toujours utilisée quand les profilés doivent supporter un effort de torsion sans basculer. Un assemblage de profilés très sûr.

Description

Aluminium mat
anodisé naturel



Barres de fixation Base 50/40/30

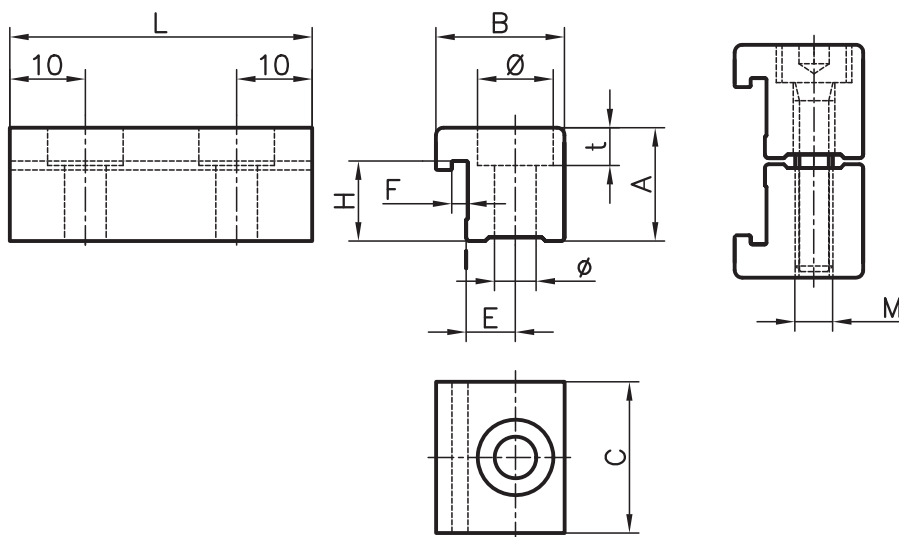

Application

Pour accoupler les profilés de base 50 + 40. Permet un assemblage en diagonal ou parallèle extrêmement stable. Pour l'assemblage parallèle deux barres de fixation sont nécessaires.


Description

Barre : aluminium mat
anodisé naturel

Vis : acier galvanisé

Fournitures

1/2 barre(s) de fixation
Vis/plaques taraudées

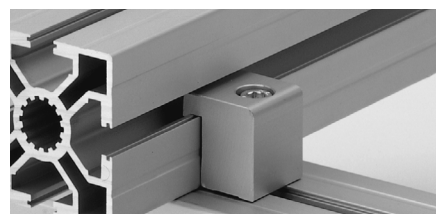

Dimensions

	A	B	C	E	F	H	L	Ø	t	ø	
Base 30	15	17	20	6.5	2.1	10.6	50	10	5	5.5	M5
Base 40	22	25	25	10	4	15.6	60	11	6.8	6.6	M6
Base 50	27	25	25	10	4	20.6	70	11	6.8	6.6	M6

Dimensions			N° de référence
B	Ø	M	
30	9	–	A30–13
20	6.5	–	B30–13
30	9	M6	A30–23
20	6.5	M6	B30–23

Indications de commande	N° de référence		
Profilés de base	50	40	30
Simple Barre de fixation			
Assemblage en diagonal	A34-01	C34-01	B34-01
Assemblage parallèle	A34-11	C34-11	B34-11
Double Barre de fixation			
Assemblage en diagonal	A34-02	C34-02	B34-02
Assemblage parallèle	A34-22	C34-22	B34-22