


Plaques glissières

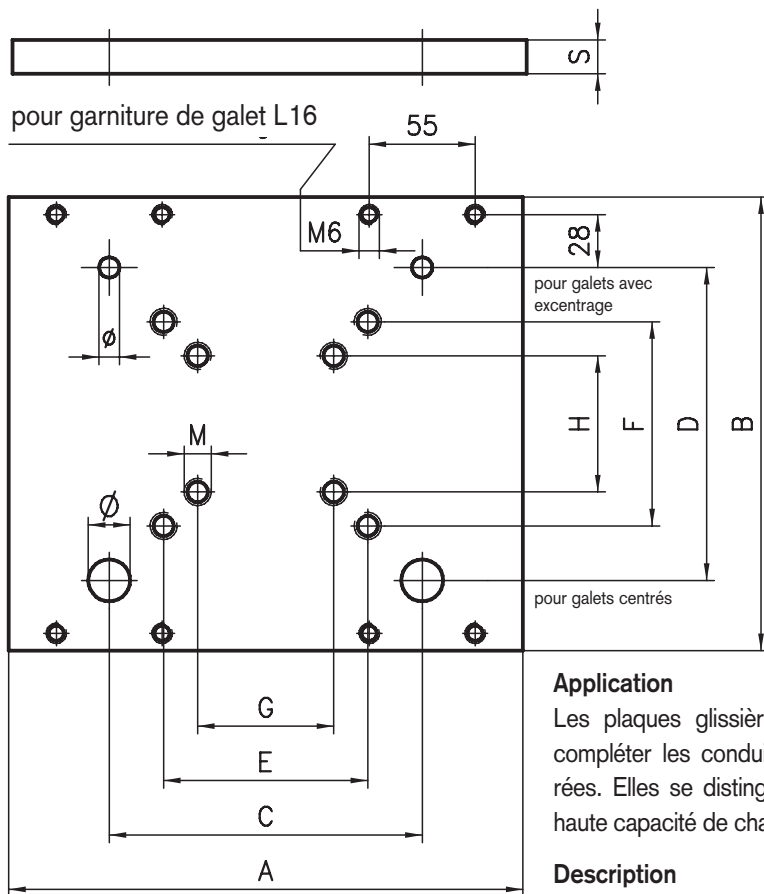

Application


Les plaques glissières permettent de compléter les conduites linéaires désirées. Elles se distinguent par leur très haute capacité de charge.

Description

Aluminium brut



Plaques glissières selon croquis du client



Dimensions

Plaques glissières pour barres de serrage

Base	A	B	C	D	E	F	G	H	M	s	Ø	Ø	Poids
50	150	130	110	89	60	60	30	30	8	12	12	10	0.6 kg
100	300	240	200	158	100	100	50	50	8	15	20	17	2.9 kg

Plaques glissières pour barres de serrage double

Profilé	A	B	C	D	E	F	G	H	M	s	Ø	Ø	Poids
50x150	350	310	250	233	150	150	75	75	8	15	*20	17	4.3 kg
40x160	350	320	250	243	150	150	75	75	8	15	*20	17	4.5 kg

Indications de commande N° de référence

Plaques glissières pour barres de serrage

Base 50	L12-30 (zu L12-05)
Base 100	L16-31

Plaques glissières pour barres de serrage double

Profilé 50x150	L16-35
Profilé 40x160	L16-34

selon croquis du client	L12-39
selon croquis du client	L16-39

* perçage / lamage pour entretoise voir page 212

Charges et moments

statique [N/Nm]

F_y	F_z	M_x	M_y	M_z
3000	1920	35	55	90
7200	3400	105	160	600

dynamique [N/Nm]

F_y	F_z	M_x	M_y	M_z
3000	1200	22	34	90
7200	2100	65	100	600

