
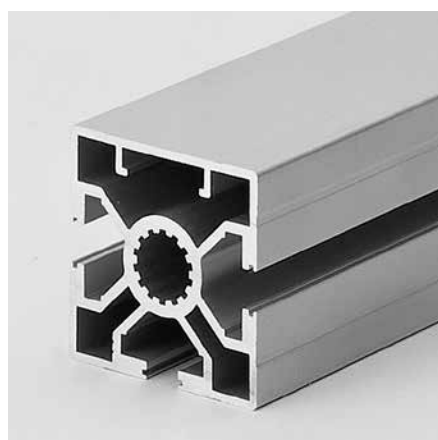


Profilé frontal 50x50 Type A01-8

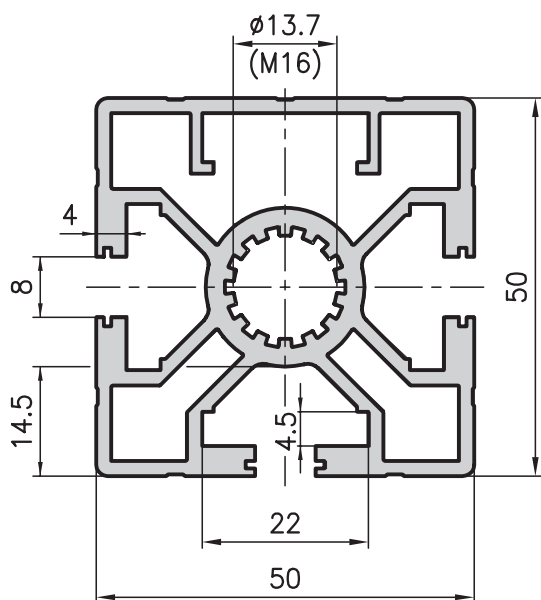



Données techniques

I_x	=	20.38 cm ⁴
I_y	=	19.61 cm ⁴
W_x	=	8.15 cm ³
W_y	=	7.55 cm ³
Surface de profilé	=	8.01 cm ²
Poids	=	2.2 kg/m

Indications de commande N° de référence

Profilé frontal 50x50	
Longueur unitaire 5000 mm	A01-8-00/5000
Profilé frontal 50x50	
Découpe sur mesure	A01-8-02-02/...
Usinages supplémentaires	Pages 57-61

Profilé d'angle 50x50 Type A01-7

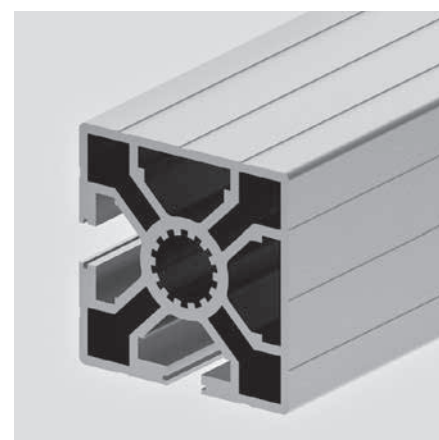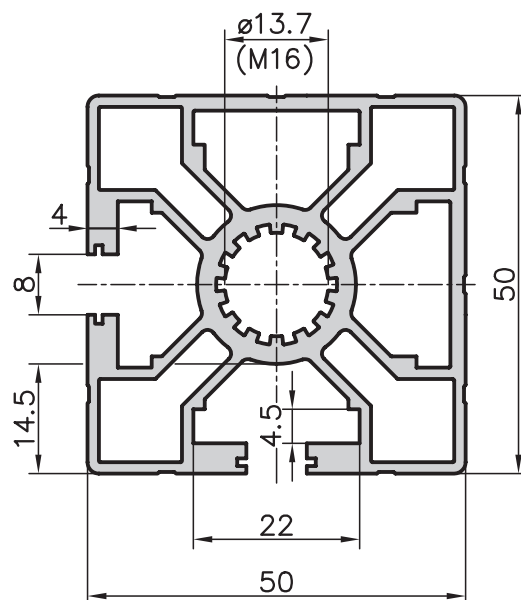

Données techniques

$I_{x,y}$	=	17.7 cm ⁴
$W_{x,y}$	=	7.05 cm ³
Surface de profilé	=	7.5 cm ²
Poids	=	2.0 kg/m

Indications de commande N° de référence

Profilé d'angle 50x50	
Longueur unitaire 5000 mm	A01-7-00/5000
Profilé d'angle 50x50	
Découpe sur mesure	A01-7-02-02/...
Usinages supplémentaires	Pages 57-61

Application

Les profilés d'angle et frontaux sont toujours utilisés quand des surfaces fermées sont requises. D'une part ils confèrent une certaine uniformité aux superstructures, et d'autre part garantissent une très grande étanchéité à la poussière. Des constructions annexes peuvent être réalisées sur les côtés fermés, il suffit pour cela de percer la face extérieure du profilé aux endroits désirés et d'y introduire les plaques taraudées de type AC32-... Ces plaques seront glissées dans le profilé par le petit tenon.

