


Gewindeeinsatz selbstschneidend

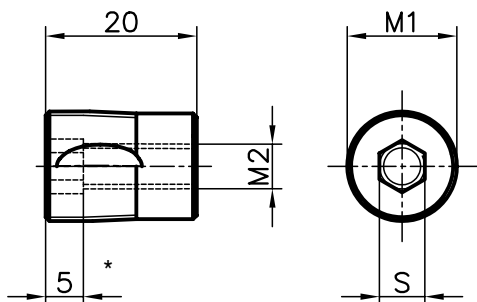


Anwendung

Der selbstschneidende Gewindeeinsatz bietet den Vorteil, dass keine Bearbeitung nötig ist, um eine Befestigung von Elementen stirnseitig zu erstellen. In erster Linie sind nur auf Zug beanspruchte Befestigungen optimal. Das heisst, eine Aufnahme von Stellfüssen oder Lenkrollen ist nicht zu empfehlen.

Es ist zu beachten, dass im Bereich * vom Innensechskant kein Gewinde besteht.

Ausführung

Stahl verzinkt

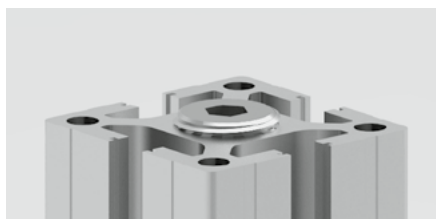


Bestellangaben	Bestellnummer
----------------	---------------

Selbstschneidend *

Gewinde	Profile Basis
M1 M2 S	50/45/40 30
M14.5 M6 6	A33-06
M14.5 M8 8	A33-08
M14.5 M10 8	A33-10
M13 M5 6	B33-05
M13 M6 6	B33-06
M13 M8 8	B33-08

* Nicht geeignet für Rollen/Stellfüsse

Spreizhülsen

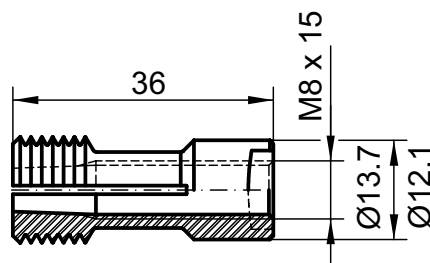

Anwendung

Die Spreizhülse dient zur Erstellung von einem Gewinde im Zentrumsloch des Querschnitts. Einschlagen und mit der Spreizschraube im Querschnitt verklemmen ergibt ein M8x15mm.

Anzugsmomente

Spreizschraube:
min. 10Nm, max. 12Nm

Ausführung

Stahl verzinkt

Lieferumfang


Spreizhülse, Spreizschraube



Bestellangaben	Bestellnummer
----------------	---------------

Profile Basis 40, 45 und 50 (Kernbohrung Ø13.7)	A20-00
Profile Basis 20 und 30 (Kernbohrung Ø12.1)	B20-00

Verdrehsicherungen

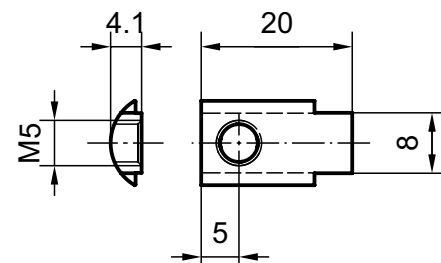

Anwendung


Für alle Profile die mit einem PVS®-Verbinder zusammengebaut sind und gegen Verdrehung gesichert werden müssen. Die Verdrehsicherung ist auch nachträglich einbaubar (Ausnahme: 20 x 20 Profile).

Ausführung

Stahl verzinkt

Lieferumfang

Verdrehsicherung, Anstellschraube

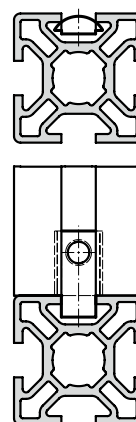

Bestellangaben	Bestellnummer
----------------	---------------

Verdrehsicherung	50/45/40 30/20 AC29-01 BD29-01
------------------	-----------------------------------