



Profilé de base 80x80 Type C01-4

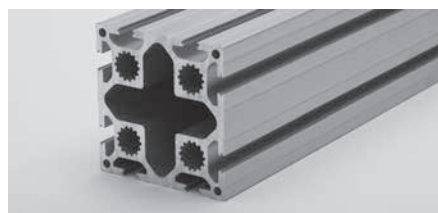

Application

Principalement utilisé comme support, mais aussi conseillé comme traverse supportant de hautes charges et tout naturellement pour le stockage ou le transport de fluides. La grande cavité du profilé C01-4 peut également être utilisée pour le guidage des contrepoids de répartition des charges. Un profilé pour les constructeurs ingénieurs.

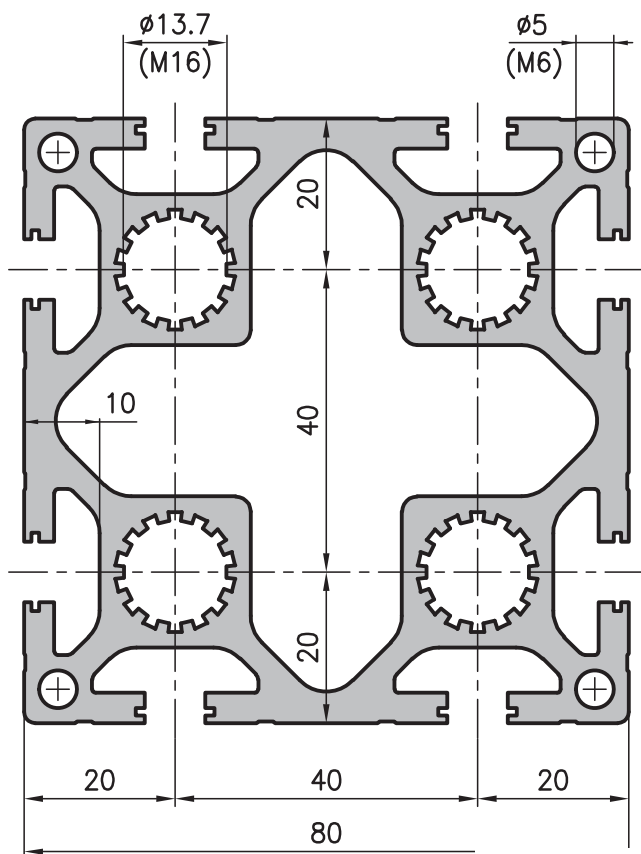



Données techniques

$I_{x,y}$	=	154.70 cm ⁴
$W_{x,y}$	=	38.68 cm ³
Surface de profilé	=	22.10 cm ²
Poids	=	6.0 kg/m

Indications de commande N° de référence

Profilé de base 80x80	
Longueur unitaire 5000 mm	C01-4-00/5000
Longueur spéciale 6000 mm	C01-4-01/6000
Profilé de base 80x80	
Découpe sur mesure	C01-4-02-02/...
Usinages supplémentaires	Pages 57-61

Profilé léger 80x80 Type C03-4

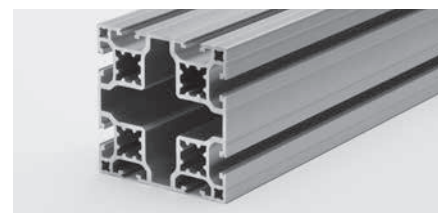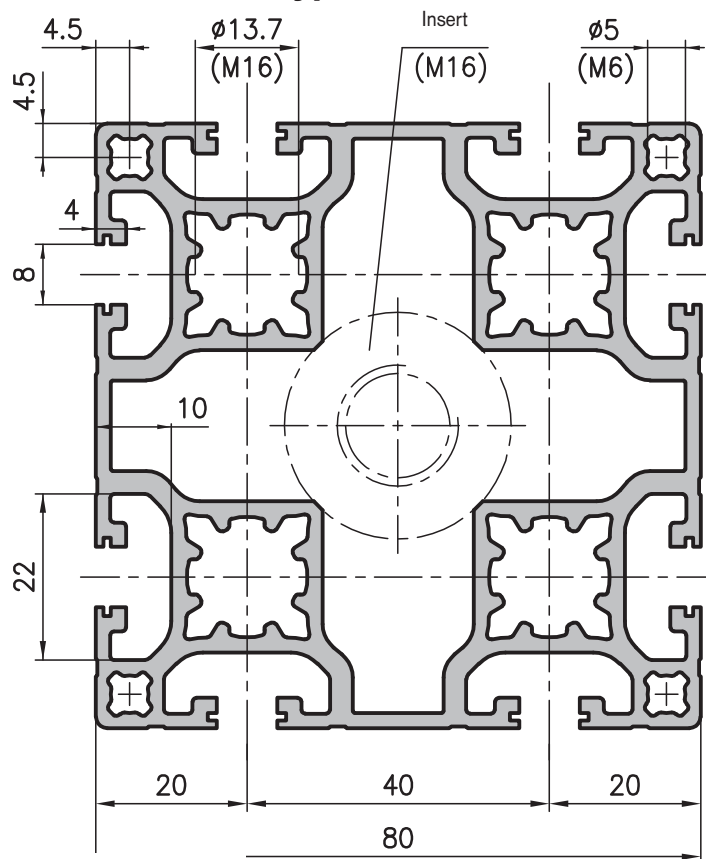

Données techniques

$I_{x,y}$	=	115.66 cm ⁴
$W_{x,y}$	=	28.92 cm ³
Surface de profilé	=	16.30 cm ²
Poids	=	4.4 kg/m

Indications de commande N° de référence

Profilé léger 80x80	
Longueur unitaire 5000 mm	C03-4-00/5000
Longueur spéciale 6000 mm	C03-4-01/6000
Profilé léger 80x80	
Découpe sur mesure	C03-4-02-02/...
Usinages supplémentaires	Pages 57-61